

## Serie QR1-S Standard

- Gerader Steckverbinder
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16
- QR1-S-RSK



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

0 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
2121504000	Ø 4	Ø 4	10 Stück	0,004 kg
2121506000	Ø 6	Ø 6	10 Stück	0,006 kg
2121508000	Ø 8	Ø 8	10 Stück	0,008 kg
2121510000	Ø 10	Ø 10	10 Stück	0,013 kg
2121512000	Ø 12	Ø 12	10 Stück	0,019 kg
2121514000	Ø 14	Ø 14	5 Stück	0,025 kg
R412005059	Ø 16	Ø 16	5 Stück	0,035 kg

Gewicht pro Stück

### Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.


### Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl

Werkstoff	
Lösering	Polyoxymethylen
Lösering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt

## Abmessungen

### Abmessungen

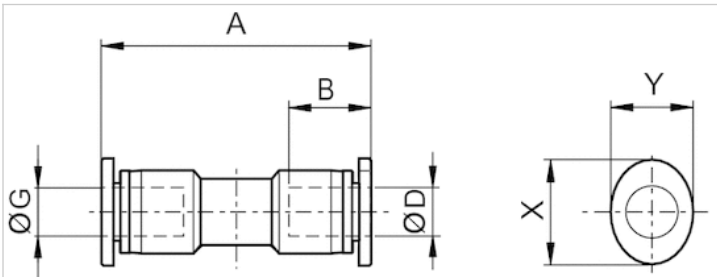

### Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	X	Y
2121504000	$\varnothing 4$	$\varnothing 4$	33.4	16	12	10
2121506000	$\varnothing 6$	$\varnothing 6$	35.4	17	14	12
2121508000	$\varnothing 8$	$\varnothing 8$	39	18.5	16	14
2121510000	$\varnothing 10$	$\varnothing 10$	43	21	19	17
2121512000	$\varnothing 12$	$\varnothing 12$	47	22.5	23	21
2121514000	$\varnothing 14$	$\varnothing 14$	51.2	24.6	25	23
R412005059	$\varnothing 16$	$\varnothing 16$	62.2	24.8	27	24