

## Serie NU2

- Schottverschraubung
- Innengewinde
- M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
- Steckanschluss mit Überwurfmutter
- Ø 3, Ø 4, Ø 6, Ø 9
- NU2-S-RSI



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 15 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 70 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
1823391306	M5	Ø 3	2 Stück	0,013 kg
1823391307	G 1/8	Ø 4	2 Stück	0,031 kg
1823391308	G 1/8	Ø 6	2 Stück	0,038 kg
1823391309	G 1/4	Ø 6	2 Stück	0,052 kg
1823391310	G 1/4	Ø 9	2 Stück	0,071 kg
1823391311	G 3/8	Ø 6	2 Stück	0,066 kg

Gewicht pro Stück

### Technische Informationen

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.


### Technische Informationen

Werkstoff

Gehäuse

Messing, vernickelt

## Abmessungen

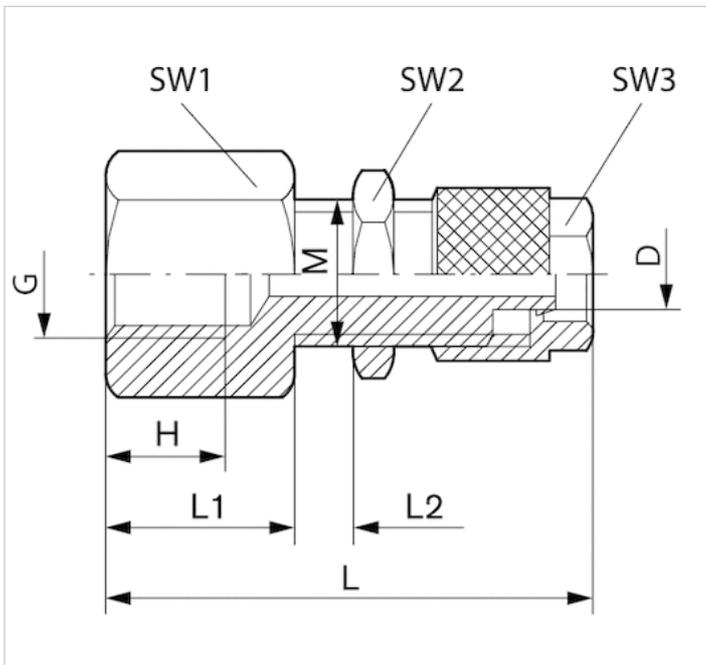

## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L	L1	L2 1)	M	SW 1	SW 2	SW 3
1823391306	Ø 3	M5	4.5	29	8	8	M7x0,75	9	10	8
1823391307	Ø 4	G 1/8	8	38	12	10	M10x1	13	14	10
1823391308	Ø 6	G 1/8	12	39	12	10	M12x1	17	17	12
1823391309	Ø 6	G 1/4	12	45	18	10	M12x1	17	17	12
1823391310	Ø 9	G 1/4	12	47	18	10	M16x1	22	19	15
1823391311	Ø 6	G 3/8	12	46	19	10	M12x1	17	17	12

1) Max.

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches