

Serie QR2-F Wärmebeständig

- Gerade Aufschraubverschraubung
- Innengewinde
- G 1/8, G 1/4
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8
- QR2-F-RAI



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
1823391857	G 1/8	Ø 4	10 Stück	0,01 kg
1823391858	G 1/8	Ø 6	10 Stück	0,011 kg
1823391859	G 1/8	Ø 8	10 Stück	0,015 kg
1823391860	G 1/4	Ø 6	10 Stück	0,018 kg
1823391861	G 1/4	Ø 8	10 Stück	0,02 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen


Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt
Dichtung	Fluor-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Messing, vernickelt
Gewinde	Messing, vernickelt

Abmessungen

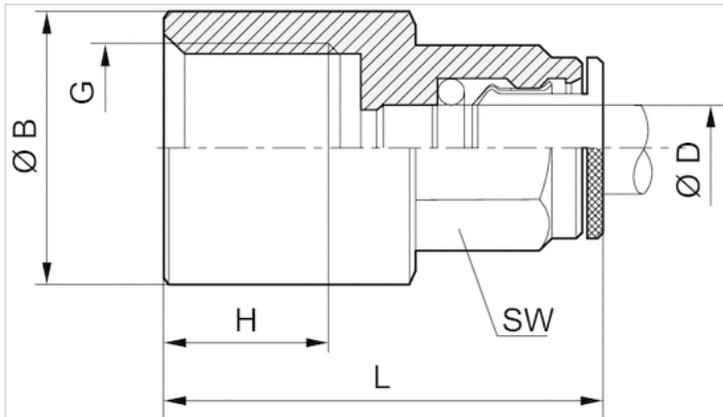

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	$\varnothing B$	H	L	SW
1823391857	$\varnothing 4$	G 1/8	11	6	26.5	9
1823391858	$\varnothing 6$	G 1/8	11	6	27	11
1823391859	$\varnothing 8$	G 1/8	11	6	28	13
1823391860	$\varnothing 6$	G 1/4	16	10	31	11
1823391861	$\varnothing 8$	G 1/4	16	10	32	13