

Serie NU2

- Schottverbinder
- Steckanschluss mit Überwurfmutter
- Ø 3, Ø 4, Ø 6, Ø 9
- Steckanschluss mit Überwurfmutter
- Ø 3, Ø 4, Ø 6, Ø 9
- NU2-S-RSM



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 15 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 70 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
1823391084	Ø 3	Ø 3	5 Stück	0,012 kg
1823391085	Ø 4	Ø 4	5 Stück	0,031 kg
1823391086	Ø 6	Ø 6	5 Stück	0,042 kg
1823391087	Ø 9	Ø 9	5 Stück	0,066 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.


Technische Informationen

Werkstoff

Gehäuse

Messing, vernickelt

Abmessungen

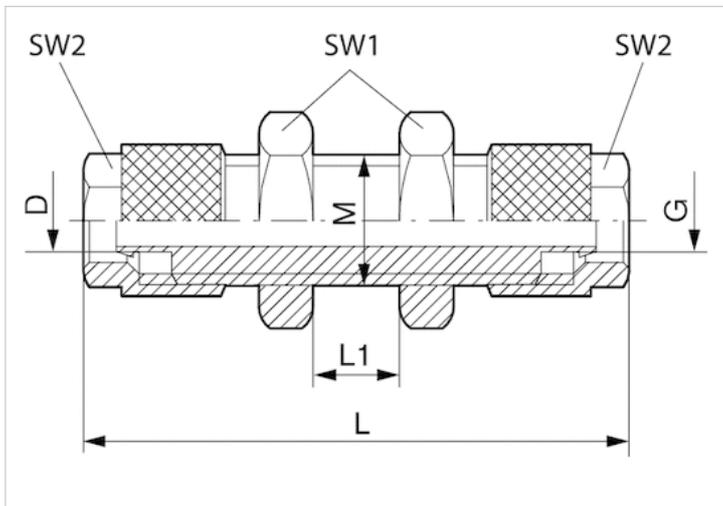

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	M	L	L1 1)	SW 1	SW 2
1823391084	Ø 3	Ø 3	M7x0,75	35	10	10	8
1823391085	Ø 4	Ø 4	M10x1	45	12	14	10
1823391086	Ø 6	Ø 6	M12x1	45	12	17	12
1823391087	Ø 9	Ø 9	M16x1	58	13	19	15

1) Max.

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches