

Serie NU2

- T-Verbinder
- Steckanschluss mit Überwurfmutter
- Ø 3, Ø 4, Ø 6, Ø 8
- Steckanschluss mit Überwurfmutter
- Ø 3, Ø 4, Ø 6, Ø 8



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 15 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 70 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Typ	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
1823391794	NU2-S-RTK	Ø 3	Ø 3	10 Stück	0,012 kg
1823391795	NU2-S-RTK	Ø 4	Ø 4	1 Stück	0,024 kg
1823391796	NU2-S-RTR	Ø 4	Ø 6	5 Stück	0,026 kg
1823391797	NU2-S-RTK	Ø 6	Ø 6	5 Stück	0,027 kg
1823391798	NU2-S-RTR	Ø 4	Ø 8	5 Stück	0,032 kg
1823391799	NU2-S-RTR	Ø 6	Ø 8	5 Stück	0,035 kg
1823391800	NU2-S-RTK	Ø 8	Ø 8	5 Stück	0,035 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.


Technische Informationen

Werkstoff

Gehäuse	Messing, vernickelt
---------	---------------------

Abmessungen

Abmessungen

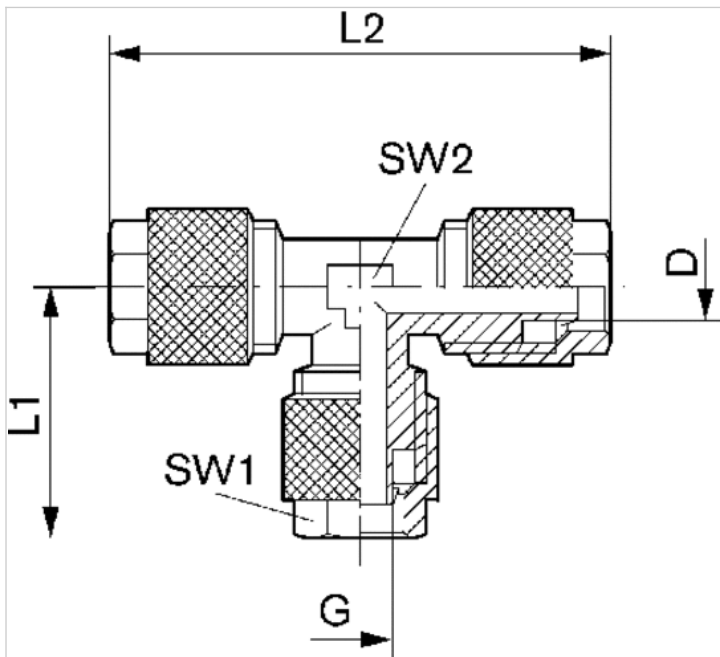

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	L1	L2	SW 1	SW 2
1823391794	Ø 3	Ø 3	20.8	41.2	8	8
1823391795	Ø 4	Ø 4	20	41.2	10	8
1823391796	Ø 6	Ø 4	20	40	12	9
1823391797	Ø 6	Ø 6	20	41	12	9
1823391798	Ø 8	Ø 4	19	44	14	11
1823391799	Ø 8	Ø 6	21	44	14	11
1823391800	Ø 8	Ø 8	22.5	45.5	14	11

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches