


3/2-Wegeventil, Serie 589

- Qn = 520-750 l/min
- NO
- Rohranschluss
- Druckluftanschluss Ausgang : Ø6x1, Ø 8x1
- Elektrischer Anschluss : Stecker, ISO 15217, Form C
- Einzelventil
- Handhilfsbetätigung : rastend
- Vorsteuerung : intern

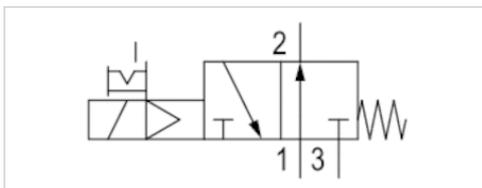

Bauart	Sitzventil
Betätigung	elektrisch
Vorsteuerung	intern
Dichtprinzip	weich dichtend
Betriebsdruck min./max.	3 ... 8 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-15 ... 50 °C
Mediumtemperatur min./max.	-15 ... 50 °C
Medium	Druckluft
Max. Partikelgröße	5 µm
Ölgehalt der Druckluft	0 ... 1 mg/m ³
Nenndurchfluss Qn	Siehe Tabelle unten
Schutzart, mit Anschluss	IP65
Verpolungsschutz	verpolungssicher
Einschaltdauer	100 %
typ. Einschaltzeit	18 ms
typ. Ausschaltzeit	16 ms
Gewicht	0,093 kg

Technische Daten

Materialnummer		HHB	Druckluftanschluss	Druckluftanschluss	Druckluftanschluss	Betriebsspannung	Betriebsspannung
			Eingang	Ausgang	Entlüftung	DC	AC 50 Hz
5894410210	NO		Ø6x1	Ø6x1	Ø 8x1	12 V	-
5894410220	NO		Ø6x1	Ø6x1	Ø 8x1	24 V	-
5894410620	NO		Ø6x1	Ø6x1	Ø 8x1	24 V	-
5894415220	NO		Ø6x1	Ø6x1	Ø 8x1	-	24 V
5894415270	NO		Ø6x1	Ø6x1	Ø 8x1	-	110 V
5894415280	NO		Ø6x1	Ø6x1	Ø 8x1	-	230 V
5894415680	NO		Ø6x1	Ø6x1	Ø 8x1	-	230 V
5894610210	NO		Ø 8x1	Ø 8x1	Ø 8x1	12 V	-
5894610220	NO		Ø 8x1	Ø 8x1	Ø 8x1	24 V	-
5894610620	NO		Ø 8x1	Ø 8x1	Ø 8x1	24 V	-
5894615220	NO		Ø 8x1	Ø 8x1	Ø 8x1	-	24 V
5894615270	NO		Ø 8x1	Ø 8x1	Ø 8x1	-	110 V
5894615280	NO		Ø 8x1	Ø 8x1	Ø 8x1	-	230 V
5894615680	NO		Ø 8x1	Ø 8x1	Ø 8x1	-	230 V

Materialnummer	Betriebsspannung	Spannungstoleranz	Spannungstoleranz	Leistungsaufnahme	Halteleistung	Halteleistung
	AC 60 Hz	DC	AC 60 Hz	DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz
5894410210	-	-10% / +10%	-	1,6 W	-	-
5894410220	-	-10% / +10%	-	1,6 W	-	-
5894410620	-	-10% / +10%	-	1,7 W	-	-
5894415220	24 V	-	-10% / +15%	-	2,2 VA	1,8 VA
5894415270	110 V	-	-10% / +15%	-	3 VA	2,4 VA
5894415280	230 V	-	-10% / +15%	-	2,3 VA	2 VA
5894415680	230 V	-	-10% / +15%	-	2,5 VA	2,2 VA
5894610210	-	-10% / +10%	-	1,6 W	-	-
5894610220	-	-10% / +10%	-	1,6 W	-	-
5894610620	-	-10% / +10%	-	1,7 W	-	-
5894615220	24 V	-	-10% / +15%	-	2,2 VA	1,8 VA
5894615270	110 V	-	-10% / +15%	-	3 VA	2,4 VA
5894615280	230 V	-	-10% / +15%	-	2,3 VA	2 VA
5894615680	230 V	-	-10% / +15%	-	2,5 VA	2,2 VA

Materialnummer	Einschaltleistung	Einschaltleistung	Nenndurchfluss Qn	Statusanzeige LED
	AC 50 Hz	AC 60 Hz		
5894410210	-	-	520 l/min	-
5894410220	-	-	520 l/min	-
5894410620	-	-	520 l/min	Rot
5894415220	3 VA	2,6 VA	520 l/min	-
5894415270	4,2 VA	3,4 VA	520 l/min	-
5894415280	3,2 VA	2,8 VA	520 l/min	-
5894415680	3,4 VA	3 VA	520 l/min	Rot
5894610210	-	-	750 l/min	-
5894610220	-	-	750 l/min	-
5894610620	-	-	750 l/min	Rot
5894615220	3 VA	2,6 VA	750 l/min	-
5894615270	4,2 VA	3,4 VA	750 l/min	-
5894615280	3,2 VA	2,8 VA	750 l/min	-
5894615680	3,4 VA	3 VA	750 l/min	Rot

Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar, HHB = Handhilfsbetätigung

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
 Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
 Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
 Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Bei einer Umgebungstemperatur bis 40 °C beträgt der max. Betriebsdruck 10 bar .
 Ausführungen mit Spannung kleiner 50 V DC besitzen keinen Schutzkontakt.
 Betriebsdruck bei Vakuum-Betrieb, Anschluss 1: min. 3 bar , Anschluss 3: min. -0.95 bar

