

Serie QR1-S Standard

- Verschlusskappe
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
- QR1-S-RCA



Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	0 ... 60 °C
Gewicht	Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Liefermenge	Gewicht
R412005111	Ø 4	20 Stück	0,002 kg
R412005112	Ø 6	20 Stück	0,003 kg
R412005113	Ø 8	20 Stück	0,004 kg
R412005114	Ø 10	20 Stück	0,007 kg
R412005115	Ø 12	20 Stück	0,01 kg

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Löseering	Polyoxymethylen
Löseering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen

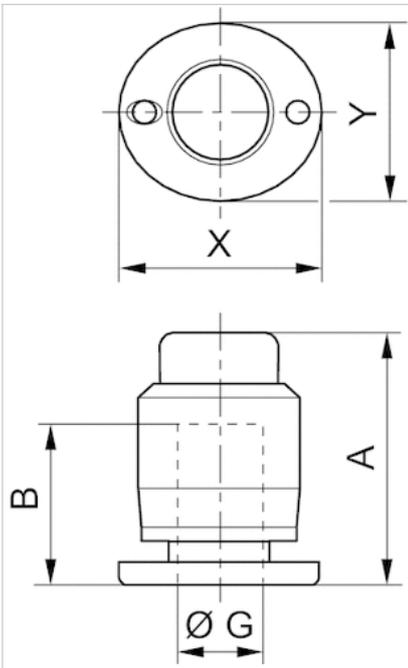

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	A	B	X	Y
R412005111	Ø 4	17.7	16	12	10
R412005112	Ø 6	18.7	17	14	12
R412005113	Ø 8	20.5	18.5	16	14
R412005114	Ø 10	23.5	21	19	17
R412005115	Ø 12	25.5	22.5	23	21