

Serie QR2-C Edelstahl

- Schottverschraubung mit Außengewinde
- G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
- QR2-C-RSG
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Liefermenge	Gewicht
R412004961	G 1/8	2 Stück	0,028 kg
R412004962	G 1/4	2 Stück	0,054 kg
R412004963	G 3/8	2 Stück	0,09 kg
R415009442	G 1/2	1 Stück	0,11 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Gewinde	Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen

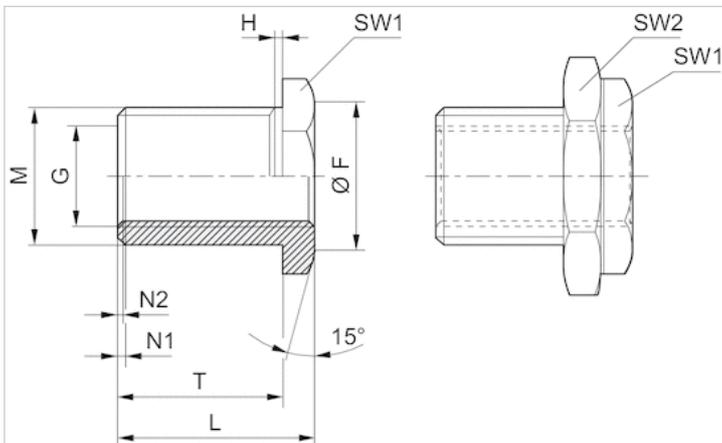

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	M	L	T	N1	N2	H	Ø F	SW1	SW2
R412004961	G 1/8	M16x1,5	18	14	1x45	0,5x45	1	18	19	22
R412004962	G 1/4	M20x1,5	25	21	1x45	1x45	2	23	24	27
R412004963	G 3/8	M26x1,5	26	21	1x45	1x45	2	29	30	32
R415009442	G 1/2	M28x1,5	33	27	1x45	1x45	2	31	32	36