

## Serie QR2-C Edelstahl

- T - Steckverbinder
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
- QR2-C-RTK
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 16 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-20 ... 150 °C
Gewicht	Siehe Tabelle unten

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
2544304000	Ø 4	Ø 4	2 Stück	0,014 kg
2544306000	Ø 6	Ø 6	2 Stück	0,029 kg
2544308000	Ø 8	Ø 8	2 Stück	0,031 kg
2544310000	Ø 10	Ø 10	2 Stück	0,055 kg
2544312000	Ø 12	Ø 12	2 Stück	0,059 kg

Gewicht pro Stück

### Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

### Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Nichtrostender Stahl

## Abmessungen

## Abmessungen

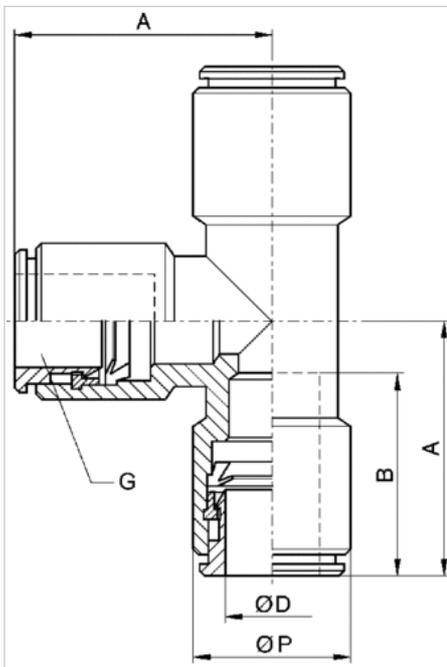

## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	Ø P
2544304000	Ø 4	Ø 4	17	15	9
2544306000	Ø 6	Ø 6	20	16	12
2544308000	Ø 8	Ø 8	21	18	14
2544310000	Ø 10	Ø 10	25	19	16
2544312000	Ø 12	Ø 12	27	20	18