

## Serie QR2-S Standard

- Hohlschraube, 3-fach
- Außengewinde
- G 1/8, G 1/4, G 3/8
- QR2-S-RH3



Betriebsdruck min./max. -0,95 ... 15 bar  
 Umgebungstemperatur min./max. -10 ... 70 °C

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Liefermenge
1823462065	G 1/8	10 Stück
1823462066	G 1/4	2 Stück
1823391052	G 3/8	2 Stück

Gewicht pro Stück

### Technische Informationen

Nur in Kombination mit Ringstutzen der Serien QR2-S und NU2-S einsetzbar.


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

### Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt
Dichtung	Polyvinylchlorid

## Abmessungen

## Abmessungen

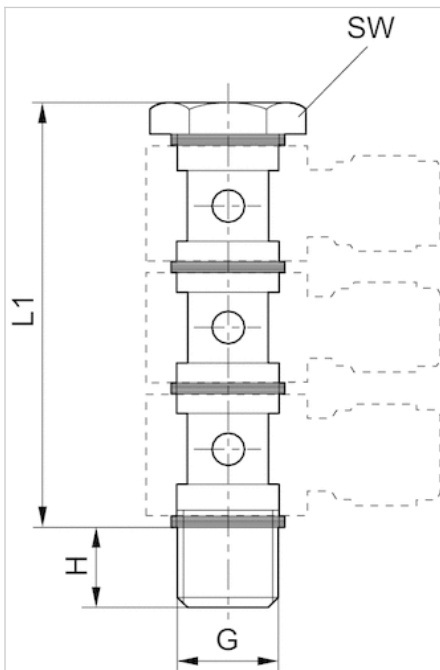

## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	H	L1	SW
1823462065	G 1/8	5,0	55	14
1823462066	G 1/4	6.5	64	17
1823391052	G 3/8	7.5	72.5	19