


Spule, Serie C01

- Form B
- Spulenbreite 22 mm
- Leistungsaufnahme, DC 2.6-5.9 W
- Halteleistung, AC 7.7-9.7 VA
- Einschaltleistung, AC 10.5-12.6 VA



Norm elektr. Anschluss	EN 175301-803, Form B
Elektrische Anschlüsse	Stecker, 3-polig
Umgebungstemperatur min./max.	50 °C
Schutzart, mit Leitungsdose / Stecker	IP65
Einschaltdauer ED	100 %
Gewicht	0,07 kg

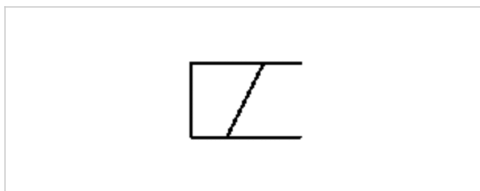

Technische Daten

Materialnummer	Betriebsspannung	Betriebsspannung	Betriebsspannung	Spannungstoleranz	Spannungstoleranz	Spannungstoleranz
	DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz	DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz
1824210245	24 V	-	-	-10% / +10%	-10% / +10%	-10% / +10%
1824210239	12 V	24 V	24 V	-10% / +10%	-10% / +10%	-10% / +10%
1824210243	24 V	48 V	48 V	-10% / +10%	-10% / +10%	-10% / +10%
1824210241	48 V	-	-	-10% / +10%	-10% / +10%	-10% / +10%
1824210237	60 V	110 V	110 V	-10% / +10%	-10% / +10%	-10% / +10%
1824210235	110 V	220 V	230 V	-10% / +10%	-10% / +10%	-10% / +10%

Materialnummer	Leistungsaufnahme	Halteleistung	Halteleistung	Einschaltleistung	Einschaltleistung	Kompatibilitätsindex
	DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz	AC 50 Hz	AC 60 Hz	
1824210245	2,6 W	-	-	-	-	13
1824210239	5,5 W	8,9 VA	7,3 VA	12 VA	9,9 VA	14
1824210243	4,8 W	7,7 VA	6,2 VA	10,5 VA	9,4 VA	14
1824210241	5 W	-	-	-	-	14
1824210237	5,9 W	8,4 VA	6,8 VA	11 VA	9,4 VA	14
1824210235	4,9 W	9,7 VA	7,9 VA	12,6 VA	10,2 VA	14

Technische Informationen

Werkstoff

Gehäuse

Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Abmessungen

