

Serie QR2-C Edelstahl

- Gerader Steckverbinder
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
- QR2-C-RSK
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 16 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-20 ... 150 °C
Gewicht	Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Liefermenge	Gewicht
R412004982	Ø 4	2 Stück	0,011 kg
R412004983	Ø 6	2 Stück	0,016 kg
R412004984	Ø 8	2 Stück	0,018 kg
R412004985	Ø 10	2 Stück	0,025 kg
R412004986	Ø 12	2 Stück	0,03 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen


Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Nichtrostender Stahl

Abmessungen

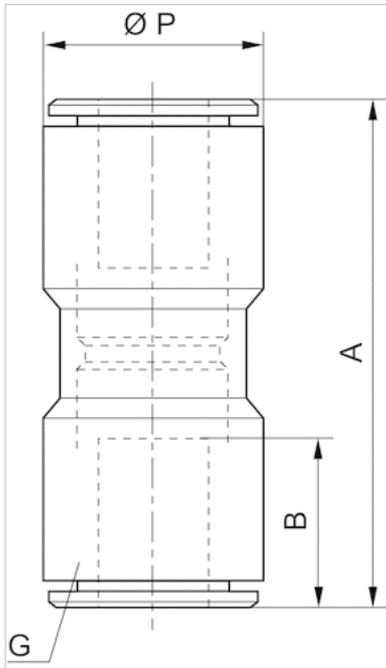

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	A	B	$\varnothing P$
R412004982	$\varnothing 4$	30	15	9
R412004983	$\varnothing 6$	33	16	11
R412004984	$\varnothing 8$	37	18	13
R412004985	$\varnothing 10$	37	19	15
R412004986	$\varnothing 12$	39	20	17