


Spiralschlauch, Serie TU3-S-PAM

- Ø 6-10 mm
- Polyamid
- schleppkettentauglich

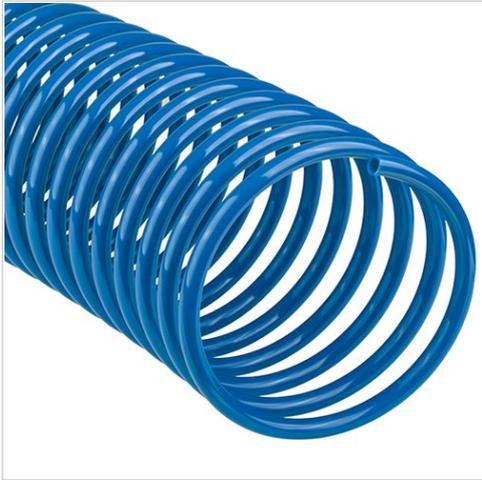

Umgebungstemperatur min./max.

-40 ... 80 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Außen	Wandstärke	Farbe	Länge	Gewicht pro Meter
	-Ø				
8156060060	6 mm	1 mm	Blau	6 m	0,68 kg
8156080060	8 mm	1 mm	Blau	6 m	0,21 kg
8156100060	10 mm	1 mm	Blau	6 m	0,3 kg

Technische Informationen

Halogenfrei

Geeignet für Einsatz in Schleppketten.

Sehr gute UV-Beständigkeit.

Technische Informationen

Werkstoff

Werkstoff

Polyamid